



ISOMETRICA


TORRE 0,73 x 2,57m. H=2mts			
N°	Código	Descripción	Cantidad
1	1700.200	Marco EuroBlitz 2,00 x 0,73 m	2
2	1719.073	Marco Coronación Acero 0,73 m	2
3	1725.257	Barandilla Acero 2,57 m	4
4	1736.257	Diagonal 2,57 m Blitz	1
5	1755.069	Anclaje Blitz	2
6	1757.257	Rodapié 2,57 m	1
7	3812.257	Plataforma Acero 0,32 x 2,57 m - Perf.	2
8	4001.060	Base Regulable 0,60 m	4
9	4700.022	Grapa Ortogonal 22 mm	2

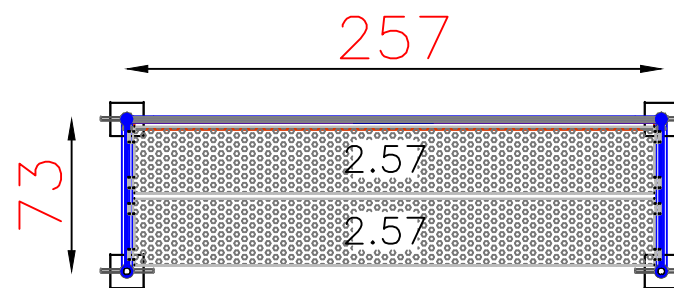

PLANTA

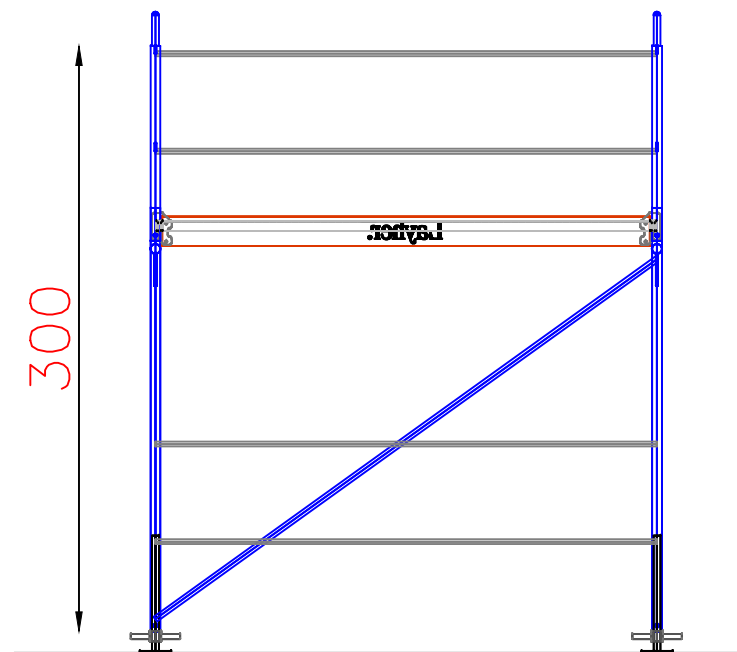


ELEVACIÓN FRONTAL


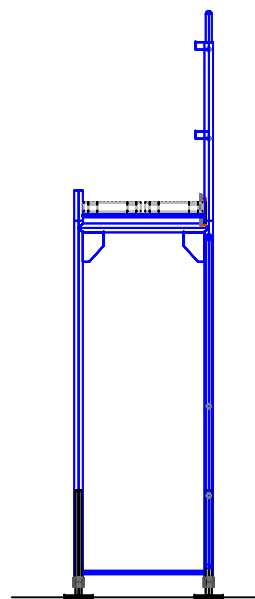


ELEVACIÓN LATERAL

SOBRECARGA DE USO EN ANDAMIO		
Clase	Tipo de trabajo a realizar	Carga [kg/m²]
1	Trabajos con herramienta ligera sin acopio de material, inspecciones.	75
2	Trabajos con materiales de rápida utilización: pintura, limpieza, relleno de lagas.	150
3	Trabajos de albañilería: aplicación de cementos, pequeños acopios de material.	200
4	Trabajos de albañilería: aplicación de cementos, pequeños acopios de material.	300
5	Trabajos difíciles de albañilería o piedra natural con almacenamiento de gran parte del material.	450
6	Trabajos difíciles de albañilería o piedra natural con almacenamiento de gran parte del material.	600



Esquema distribución de anclajes



- OBSERVACIONES
- Alinear las ruedas antes de desplazar la estructura móvil
 - Colas en cm salvo que se indique su unidad
 - Carga de Diseño para Plataformas 200kg/m²
 - Bases niveladoras para todos los verticales marcos del primer nivel
 - Módulos de acceso con escaleras interiores a todos los niveles de trabajo
 - Terreno de apoyo del andamio debe ser resistente y compactado
 - Doble barandilla de seguridad en todos los niveles de trabajo (a los 50 y 100 cm)
 - Rodapiés en todos los niveles de trabajo
 - Tubos y grapas para el anclaje de la estructura
 - La perforación para el cáncamo de anclaje a muro debe ser con Broca N° 14 ó 15

CHEQUEO DE VERIFICACION		
	SI	NO
1. Diseño cumple con el (los) requerimiento(s) solicitado(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Diseño cumple con los estándares Layher	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Diseño cumple con la normativa vigente de andamios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Diseño fue revisado y aprobado por el jefe de departamento de proyectos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CUADRO DE SUPERFICIES		
FACHADAS	Sup. (m²)	Estado
Fachada 1	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachada 2	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachada 3	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachada 4	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachada 5	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachada 6	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachada 7	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachada 8	-	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL	-	<input checked="" type="checkbox"/>

PLANO VÁLIDO SÓLO PARA MONTAJES CON EQUIPOS 100% LAYHER

Diseño	X.X.X.	Comprobado	PLANTA	Escala	
Revisó	X.X.X.	Verificado	ELEVACIONES		S/E
Aprobó	X.X.X.	Fecha	CUADRO DE SUPERFICIES		
Comercial	X.X.X.	Archivo		Lamina	1

Camino a Lajarilla Parcela 693 - Refaca Alto - Viña del Mar

 ventas@montax.cl

<http://www.montax.cl>