



ISOMETRICA

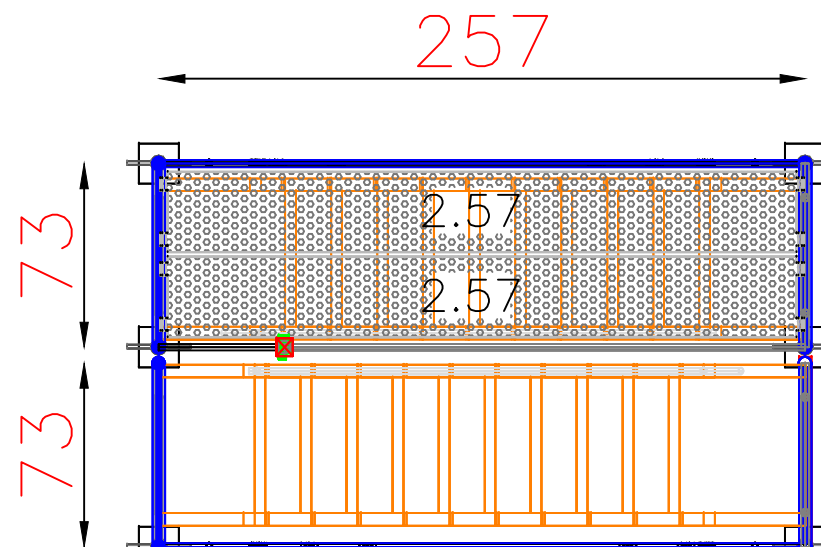


PLANTA


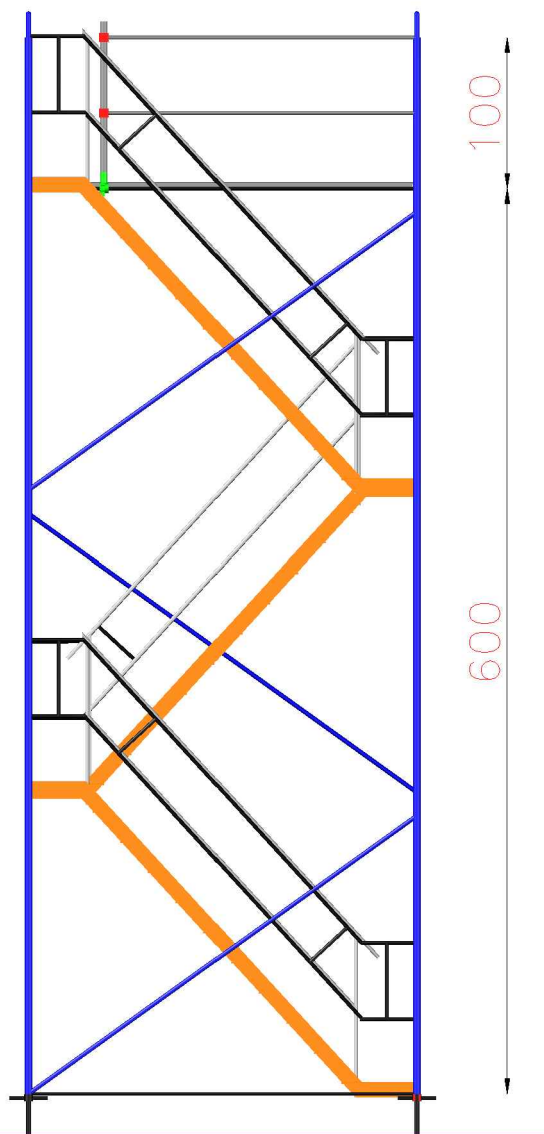


ELEVACIÓN FRONTAL

SOBRECARGA DE USO EN ANDAMIO		
Clase	Tipo de trabajo a realizar	Carga [kg/m²]
1	Trabajos con herramienta ligera sin acopio de material, inspecciones.	75
2	Trabajos con materiales de rápida utilización: pintura, limpieza, relleno de lagunas.	150
3	Trabajos de albañilería, aplicación de cementos, pequeños acopios de material.	200
4	Trabajos de albañilería, aplicación de cementos, pequeños acopios de material.	300
5	Trabajos de albañilería, aplicación de cementos, pequeños acopios de material.	450
6	Trabajos difíciles de albañilería y piedra natural con almacenamiento de gran parte del material.	600

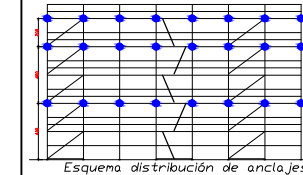

Esquema distribución de anclajes

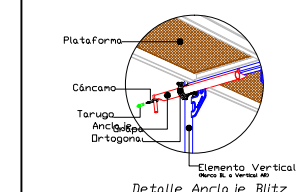

- OBSERVACIONES**
- Alinear las ruedas antes de desplazar la estructura móvil
 - Cotas en cm salvo que se indique su unidad
 - Carga de Diseño para Plataforma 200Kg/m²
 - Bases niveladoras para todos los verticales marcados del primer nivel
 - Módulos de acceso con escaleras interiores a todos los niveles de trabajo
 - Terreno de apoyo del andamio debe ser resistente y compactado
 - Doble barandilla de seguridad en todos los niveles de trabajo (a los 50 y 100 cm)
 - Rodapiés en todos los niveles de trabajo
 - Tubos y grapas para el anclaje de la estructura
 - La perforación para el cáncamo de anclaje a muro debe ser con Broca Nº 14 o 15

CHEQUEO DE VERIFICACION	SI	NO
1. Diseño cumple con el (los) requerimiento(s) solicitado(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Diseño cumple con los estándares Layher	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Diseño cumple con la normativa vigente de andamios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Diseño fue revisado y aprobado por el jefe de departamento de proyectos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CUADRO DE SUPERFICIES		Estado
FACHADAS	Sup. [m²]	
Fachada 1	-	
Fachada 2	-	
Fachada 3	-	
Fachada 4	-	
Fachada 5	-	
Fachada 6	-	
Fachada 7	-	
Fachada 8	-	
TOTAL	-	

PLANO VÁLIDO SÓLO PARA MONTAJES CON EQUIPOS 100% LAYHER
 MÁS INFORMACIÓN EN WWW.LAYHER.CL

Dibujó	P.M.E.	Construcción	PLANTA ELEVACIONES ISOMETRICA	Escala	S/E
Revisó	F.R.G.	Fecha	1	Revisión	
Aprobó	F.R.G.	Archivo			

Camino a Lajarilla Parcela 693 - Refana Alto - Villa del Mar

ventas@montax.cl

<http://www.montax.cl>